ILUMINACIÓN EXTERIOR

Ideal en iluminación para sustitución de proyectores tradicionales de 400W hasta 3000W.

_Serie
STADIUM

CARACTERÍSTICAS

· Rendimiento de hasta 140 lm/W
· Diodos de alta eficiencia
· Driver especial anti-flicker
· > 40.000 horas de vida
· Factor potencia > 0,98
· Temperatura de trabajo -20 +50ºC
· Regulable 1-10V / PWM / Timming
· CRI>90 / TLCI>90
· Aperturas de 25º, 40º, 55º, 90º
· Protección IP66/IK08

CHIP

Diodos de alta eficiencia

COLORES

NEGRO

ICONOGRAFÍA

GARANTÍA GEALED 2 años

Fabricado en España

PROTECCIÓN IP66-IK08

APERTURA 25º/40º/55º/90º

REGULACIÓN ESPECIAL

DRIVER ANTI-FLICKER

R. CROMATICA >90

DRIVER ANTI-FLICKER

El sistema de alimentación CON DRIVER especial anti-flicker para la toma de fotos y grabación de vídeos sin parpadeos.

ILUMINACIÓN SOSTENIBLE

· No contiene mercurio ni sustancias perjudiciales para el medio ambiente.
· No contiene vidrio, mejorando las condiciones de trabajo y manipulación.
· No emite rayos UV ni IR.

DETALLES

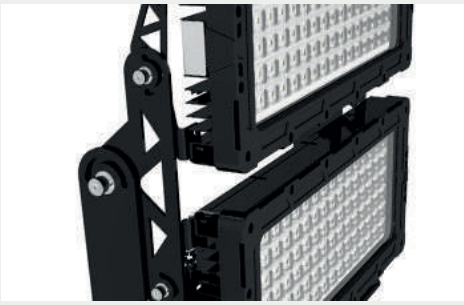

CONSTRUCCIÓN
Disipador modular de aluminio 1060 con aletas de disipación para una óptima refrigeración. Partes internas y tornilleria de acero inoxidable.

MÚLTIPLES OPCIONES
Paneles configurables según la necesidad para adaptarse a cada entorno y aportando la potencia justa para cada espacio.

ALTA PROTECCIÓN
Carcasa cubierta por completo por una cobertura electroforética creando una excelente resistencia a la corrosión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

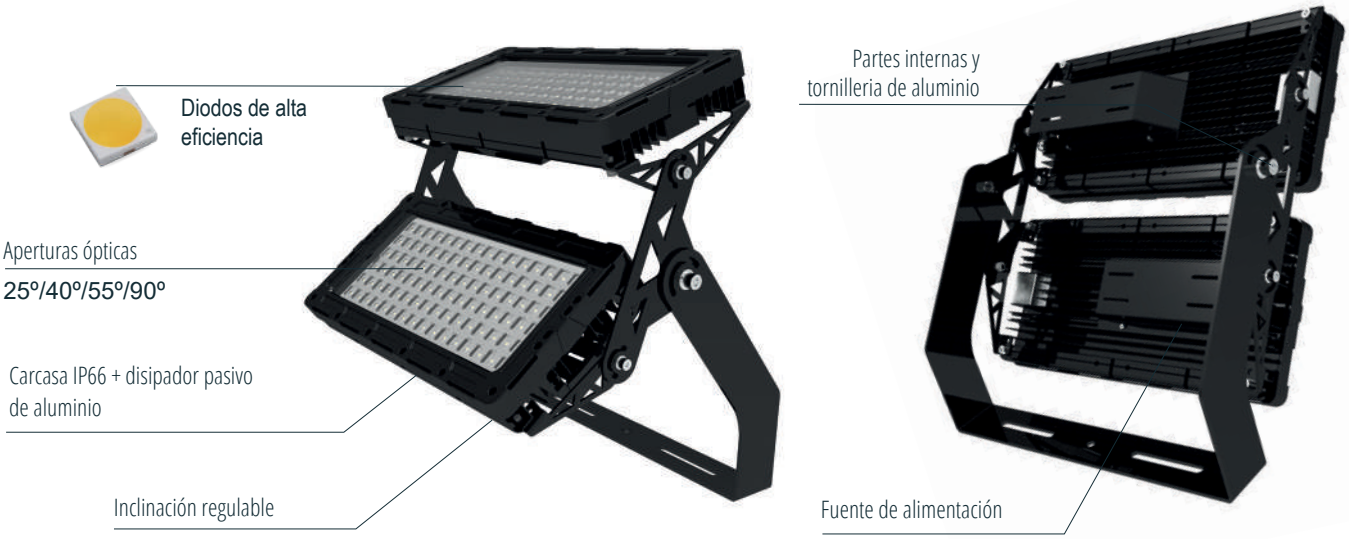

ACCESORIOS

CONTROL WIFI + RF

WIFI
APP CONTROL

· Control por mando (RF)
· Smartphone (WIFI)
· Control por voz (WIFI)

COMPATIBLE CON

Google Home amazon alexa

Descarrega gratis a App Store

ANDROID APP ON Google play

www.solidpowerled.com

SolidPower LED by Gealed

_Serie
STADIUM

REFERENCIA	POTENCIA	LUMENS	TEMPERATURA COLOR	MEDIDAS
MAGS-STAD24025F	240 W	32160 Lm	5.500/6.000 K	572*232 mm
MAGS-STAD24025N	240 W	32160 Lm	4.000/4.500 K	572*232 mm
MAGS-STAD32025F	320 W	42880 Lm	5.500/6.000 K	572*232 mm
MAGS-STAD32025N	320 W	42880 Lm	4.000/4.500 K	572*232 mm
MAGS-STAD48025N	480 W	64320 Lm	5.500/6.000 K	616*507 mm
MAGS-STAD48025F	480 W	64320 Lm	4.000/4.500 K	616*507 mm
MAGS-STAD64025N	640 W	85760 Lm	5.500/6.000 K	616*507 mm
MAGS-STAD64025F	640 W	85760 Lm	4.000/4.500 K	616*507 mm
MAGS-STAD72025F	720 W	94480 Lm	5.500/6.000 K	885*507 mm
MAGS-STAD72025N	720 W	94480 Lm	4.000/4.500 K	885*507 mm
MAGS-STAD96025F	960 W	128640 Lm	5.500/6.000 K	885*507 mm
MAGS-STAD96025N	960 W	128640 Lm	4.000/4.500 K	885*507 mm
MAGS-STAD240405F	240 W	32160 Lm	5.500/6.000 K	572*232 mm
MAGS-STAD24040N	240 W	32160 Lm	4.000/4.500 K	572*232 mm
MAGS-STAD32040F	320 W	42880 Lm	5.500/6.000 K	572*232 mm
MAGS-STAD32040N	320 W	42880 Lm	4.000/4.500 K	572*232 mm
MAGS-STAD48040N	480 W	64320 Lm	5.500/6.000 K	616*507 mm
MAGS-STAD48040F	480 W	64320 Lm	4.000/4.500 K	616*507 mm
MAGS-STAD64040N	640 W	85760 Lm	5.500/6.000 K	616*507 mm
MAGS-STAD64040F	640 W	85760 Lm	4.000/4.500 K	616*507 mm
MAGS-STAD72040F	720 W	94480 Lm	5.500/6.000 K	885*507 mm
MAGS-STAD72040N	720 W	94480 Lm	4.000/4.500 K	885*507 mm
MAGS-STAD96040F	960 W	128640 Lm	5.500/6.000 K	885*507 mm
MAGS-STAD96040N	960 W	128640 Lm	4.000/4.500 K	885*507 mm
MAGS-STAD24055F	240 W	32160 Lm	5.500/6.000 K	572*232 mm
MAGS-STAD24055N	240 W	32160 Lm	4.000/4.500 K	572*232 mm
MAGS-STAD32055F	320 W	42880 Lm	5.500/6.000 K	572*232 mm
MAGS-STAD32055N	320 W	42880 Lm	4.000/4.500 K	572*232 mm
MAGS-STAD48055N	480 W	64320 Lm	5.500/6.000 K	616*507 mm
MAGS-STAD48055F	480 W	64320 Lm	4.000/4.500 K	616*507 mm
MAGS-STAD64055N	640 W	85760 Lm	5.500/6.000 K	616*507 mm
MAGS-STAD64055F	640 W	85760 Lm	4.000/4.500 K	616*507 mm
MAGS-STAD72055F	720 W	94480 Lm	5.500/6.000 K	885*507 mm
MAGS-STAD72055N	720 W	94480 Lm	4.000/4.500 K	885*507 mm
MAGS-STAD96055F	960 W	128640 Lm	5.500/6.000 K	885*507 mm
MAGS-STAD96055N	960 W	128640 Lm	4.000/4.500 K	885*507 mm
MAGS-STAD24090F	240 W	32160 Lm	5.500/6.000 K	572*232 mm
MAGS-STAD24090N	240 W	32160 Lm	4.000/4.500 K	572*232 mm
MAGS-STAD32090F	320 W	42880 Lm	5.500/6.000 K	572*232 mm
MAGS-STAD32090N	320 W	42880 Lm	4.000/4.500 K	572*232 mm
MAGS-STAD48090N	480 W	64320 Lm	5.500/6.000 K	616*507 mm
MAGS-STAD48090F	480 W	64320 Lm	4.000/4.500 K	616*507 mm
MAGS-STAD64090N	640 W	85760 Lm	5.500/6.000 K	616*507 mm
MAGS-STAD64090F	640 W	85760 Lm	4.000/4.500 K	616*507 mm
MAGS-STAD72090F	720 W	94480 Lm	5.500/6.000 K	885*507 mm
MAGS-STAD72090N	720 W	94480 Lm	4.000/4.500 K	885*507 mm
MAGS-STAD96090F	960 W	128640 Lm	5.500/6.000 K	885*507 mm
MAGS-STAD96090N	960 W	128640 Lm	4.000/4.500 K	885*507 mm

GRÁFICAS DE ILUMINACIÓN

Muestras de los rendimientos de la luminaria



Apertura de 25º



Apertura de 40º



Apertura de 55º



Apertura de 90º

APLICACIONES

- Naves industriales
- Centros de logística
- Aeropuertos
- Campos de fútbol
- Zonas deportivas
- Pistas de tenis/pádel
- Escuelas
- Jardines
- Exteriores
- Fábricas

www. solidpowerled.com

C/Senda de les Animes 205 Catarroja (Valencia)
info@solidpowerled.com
+34 961 260 007

Los datos técnicos y características de los productos pueden estar sujetos a modificaciones o contener algún error tipográfico por lo que no tienen carácter contractual con la empresa. Así mismo, SolidPowerLed / Gealed, S.L. no se hace responsable de posibles datos erróneos debido a la constante evolución del campo de la investigación biológica.